

# DEFENDER LASERGRAVUR

DEFENDER LASER ENGRAVING | DEFENDER GRAVURE AU LASER  
DEFENDER GRABADO LÁSER

# DEFENDER<sup>®</sup> SERIES

## ORIGINAL



## VORLAGE



165 mm

OPTIMALE GRÖSSE



73 mm

## ANFORDERUNGEN

- Strichstärke muss mindestens 2 Punkt betragen
- Kompatible Formate: JPG / TIFF / BMP / PBM / PDF
- Optimale Formate: DXF / DWG / CDR / AI / EPS oder ähnliche Vektorformate
- Schriften sind in Pfade bzw. Kurven um zu wandeln.

# DEFENDER LASERGRAVUR

DEFENDER LASER ENGRAVING | DEFENDER GRAVURE AU LASER  
DEFENDER GRABADO LÁSER

# DEFENDER<sup>®</sup> SERIES

## ORIGINAL



## PATTERN



165 mm

OPTIMAL SIZE



## REQUIREMENTS

- Line thickness must be at least 2 points
- Compatible file format: JPG / TIFF / BMP / PBM / PDF
- Optimal format: DXF / DWG / CDR / AI / EPS or other similar vector format
- Writings have to be converted into trails or curves

# DEFENDER LASERGRAVUR

DEFENDER LASER ENGRAVING | DEFENDER GRAVURE AU LASER  
DEFENDER GRABADO LÁSER

# DEFENDER<sup>®</sup> SERIES

## ORIGINAL



## MODÈLE



165 mm

TAILLE OPTIMALE



73 mm


### QUALITÉ REQUISE POUR LE LOGO

- L'épaisseur du trait doit être d'au moins deux points
- Extensions de fichier compatibles: JPG / TIFF / BMP / PBM / PDF
- Optimal: DXF / DWG / CDR / AI / EPS ou bien autres extensions vector
- Les caractères (texte) doivent être convertis en traits ou en courbes

**ORIGINAL**



**PROCESADO**

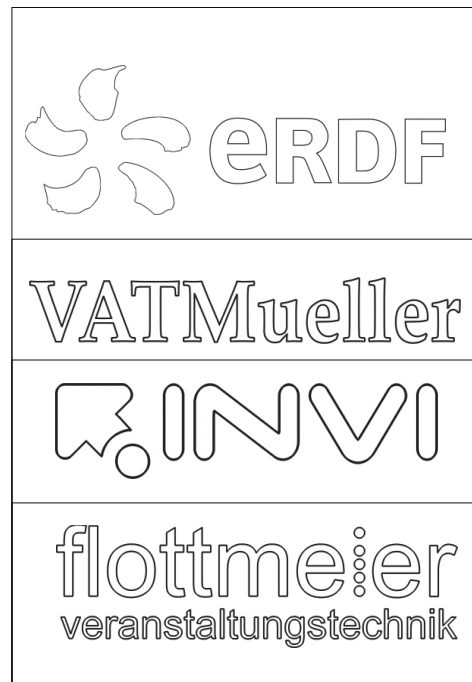

165 mm

**TAMAÑO ÓPTIMO**



73 mm

**REQUISITOS DEL LOGOTIPO**

- El grosor de la línea debe ser de 2 puntos, como mínimo
- Formatos compatibles: JPG, TIFF, BMP, PBM, PDF
- Formatos recomendados: DXF, DWG, CDR, AI, EPS, u otro formato vectorial
- Es necesario convertir el texto en trazos y curvas