


MY206P

Professional Microphone Cable

- flexible down to -40 °C
- extreme robust PUR jacket

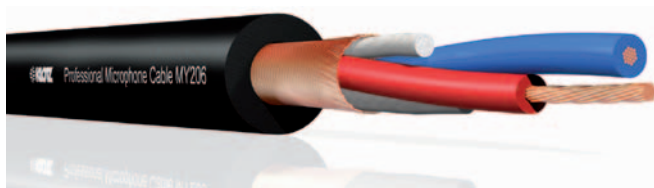

The microphone cable for highest mechanical demands. The PUR outer jacket defies the most adverse environments with unusual characteristics: very high tensile strength and extreme abrasion resistance, very good tear strength, very good UV and weather stability, oils and fats stable, flexible to -40 °C. Due to its non-halogenic properties also suitable for the installation in buildings.

Das Mikrofonkabel für höchste mechanische Belastungen. Der PUR-Außenmantel trotzt den widrigsten Umgebungen mit außergewöhnlichen Eigenschaften: sehr hohe Zug- und extreme Abriebfestigkeit, sehr gute Weiterreißfestigkeit, sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit, gut beständig gegen Öle und Fette und kälteflexibel bis -40 °C. Wegen seiner Halogenfreiheit ist es auch zur festen Verlegung in Gebäuden geeignet.

	Conductor	stranded bare copper, 28 x 0.10 mm
	Cross Section	0.22 mm ²
	Insulation	HDPE
	Core Arrangement	2 cores + cotton tracers twisted
	Shielding	bare copper spiral shield
	Jacket	PUR
	Overall Diameter	6.0 mm
	Min. Bending Radius	30 mm
	Working Temperature	-40 °C / +85 °C
	Conductor Resistance	> 85 Ω/km
	Capacitance	
	Cond./Cond.	60 pF/m
	Cond./Shield	110 pF/m
	Insulation Resistance	> 100 MΩ x km

	Leiteraufbau	blanke Cu-Litze, 28 x 0,10 mm
	Leiterquerschnitt	0,22 mm ²
	Isolation	HDPE
	Aderanordnung	2 Adern + Baumwollfäden verseilt
	Abschirmung	blanker Cu-Wendelschirm
	Außenmantel	PUR
	Außendurchmesser	6,0 mm
	Min. Biegeradius	30 mm
	Betriebstemperatur	-40 °C / +85 °C
	Leiterwiderstand	> 85 Ω/km
	Kapazität	
	Leiter/Leiter	60 pF/m
	Leiter/Schirm	110 pF/m
	Isolationswiderstand	> 100 MΩ x km

SW [black]

Order Code Bestell-Nr.	Colour Farbe	Weight Gewicht	Standard Length [m] Standard Längen [m]	Max. Length / Reel Max. Länge / Spule
MY206UP	black	40 g/m	100 / 500	3000 m