


IY104

Unbalanced Patch Cable

- extremely flexible
- spiral shield
- only 4.0 mm outer diameter

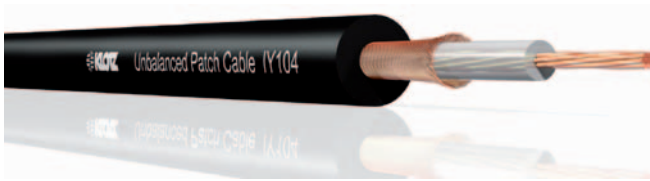

This cost effective unbalanced cable is the right choice when mechanical loads are minimal, e.g. rack internal wiring of Line-Level devices. Shielded by a very dense copper spiral shield it can be used to strong fields of interference.

Das kostengünstige unsymmetrische Kabel kann überall dort eingesetzt werden, wo die mechanische Beanspruchung gering ist, wie z.B. Rack-Innenverdrahtung von Line-Level Geräten. Geschirmt durch einen sehr dichten Kupfer-Wendelschirm ist es auch in der Nähe starker Streufelder einsetzbar.

	Conductor	stranded bare copper, 7 x 0.20 mm
	Cross Section	0.22 mm²
	Insulation	PE
	Shielding	bare copper spiral shield
	Outer Jacket	PVC, matt
	Overall Diameter	4.0 mm

	Leiteraufbau	blanke Cu-Litze, 7 x 0,20 mm
	Leiterquerschnitt	0,22 mm²
	Isolation	PE
	Abschirmung	blanker Cu-Wendelschirm
	Außenmantel	PVC, matt
	Außendurchmesser	4,0 mm

	Min. Bending Radius	20 mm
	Working Temperature	-20 °C / +70 °C

	Min. Biegeradius	20 mm
	Betriebstemperatur	-20 °C / +70 °C

	Conductor Resistance	< 85 Ω/km
	Capacitance	130 pF/m
	Insulation Resistance	> 1 GΩ x km

	Leiterwiderstand	< 85 Ω/km
	Kapazität	130 pF/m
	Isolationswiderstand	> 1 GΩ x km

■ SW [black]

Order Code Bestell-Nr.	Colour Farbe	Weight Gewicht	Standard Length [m] Standard Längen [m]	Max. Length / Reel Max. Länge / Spule
IY104SW	black	20 g/m	100 / 300	1000 m