


EUROLITE PAR-56 Long

- Best.-Nr. 42000550 silber ohne Stecker
- Best.-Nr. 42000552 silber mit Stecker
- Best.-Nr. 42000580 schwarz ohne Stecker
- Best.-Nr. 42000582 schwarz mit Stecker
- Best.-Nr. 51000740 GY-9,5, Raylight Reflektor PAR-56, GY-9,5 Sockel long
- Best.-Nr. 51000780 E-27, Raylight Reflektor PAR-56, GY-9,5 Sockel long

- + Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- + Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
- + Splitterschutzgitter im Tubus integriert

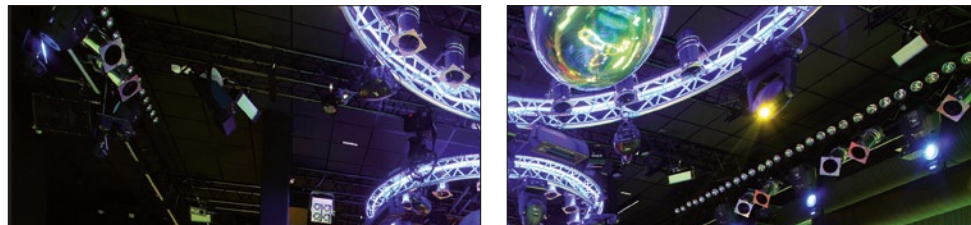

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse • Starker, breiter Aluminium-Montagebügel mit Loch zum Einhängen des auf Bühnen vorgeschriebenen Sicherungsseiles • Innen geschwärtzter Tubus für präzisen Lichtaustritt • Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
- Hitzeisolierte Feststellschraube für "bombenfesten" Halt • Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert • 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen • Splitterschutzgitter im Tubus integriert
- Kräftiger Verschlussknopf mit Zugfeder für sicheren Halt und trotzdem auch zum schnellen Öffnen des hinteren Gehäusedeckels • CE-gerechter Berührungsschutz am hinteren Gehäusedeckel (Schutzgitter) • Lieferung komplett verdrahtet mit schwarzem Silikonkabel, sicherem Erdungsanschluss im Gehäuse und direkt angeklimptem Keramiksockel • Kräftige Kabelzugentlastung • Hervorragend geeignet zum leichten Einsetzen von Raylight-Reflektoren mit passendem GX16 Stift-Anschluss • Einfache Montage: Keramiksockel aufstecken - fertig! • Netzstecker muss separat bestellt werden



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Maße (LxBxH):	360 x 230 x 235 mm
Gewicht:	1,4 kg


Zubehör:

EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	Best.-Nr. 59006858
OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H	Best.-Nr. 88125005
Saveking Sicherungsseil 3x600 silber	Best.-Nr. 58010250
OMNILUX PAR-56 230V/300W MFL 2000h H	Best.-Nr. 88125105
OMNILUX PAR-56 230V/500W NSP 2000h H	Best.-Nr. 88126005
OMNILUX PAR-56 230V/500W MFL 2000h H	Best.-Nr. 88126105
Raylight Reflekt. PAR-56, GY-9,5 Sockel long	Best.-Nr. 51000740
OMNILUX 230V/300W GY-9,5 180h	Best.-Nr. 88383005
OMNILUX A1 230V/500W GY-9,5 75h	Best.-Nr. 88384005
Flügelbegrenzer PAR-56, silber	Best.-Nr. 42000860
Schutzkontaktstecker Kunststoff, schwarz	Best.-Nr. 3023610A

EUROLITE PAR-56 Long mit PAR-Safe

- Best.-Nr. 42000600 silber
- Best.-Nr. 42000602 schwarz
- Best.-Nr. 42000730 schwarz, Filterrahmen
- Best.-Nr. 42000750 silber, Filterrahmen

- + Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- + Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
- + Splitterschutzgitter im Tubus integriert

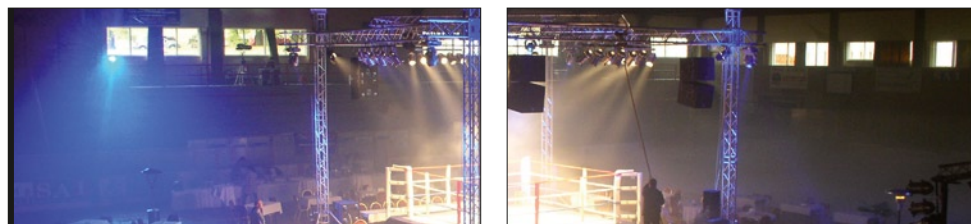

- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse • Starker, breiter Aluminium-Montagebügel mit Loch zum Einhängen des auf Bühnen vorgeschriebenen Sicherungsseiles • Hitzeisolierte Feststellschraube für "bombenfesten" Halt • Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert • Bei gelöster Feststellschraube bleibt der Spot über die Bremse in der eingestellten Position • 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen • Splitterschutzgitter im Tubus integriert • Innen geschwärtzter Tubus für präzisen Lichtaustritt • Kräftiger Verschlussknopf mit Zugfeder für sicheren Halt und trotzdem auch zum schnellen Öffnen des hinteren Gehäusedeckels • CE-gerechter Berührungsschutz am hinteren Gehäusedeckel (Schutzgitter) • Lieferung komplett verdrahtet mit schwarzem Silikonkabel, sicherem Erdungsanschluss im Gehäuse und direkt angeklimptem Keramiksockel • Farbfilterrahmen wird mitgeliefert • Kräftige Kabelzugentlastung • Hervorragend geeignet zum leichten Einsetzen von Raylight-Reflektoren mit passendem GX16 Stift-Anschluss • Einfache Montage: Keramiksockel aufstecken - fertig! • Netzstecker muss separat bestellt werden



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50-60 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Maße (LxBxH):	350 x 250 x 300 mm
Gewicht:	1,5 kg

Zubehör:

EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	Best.-Nr. 59006858
OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H	Best.-Nr. 88125005
Saveking Sicherungsseil 3x600 silber	Best.-Nr. 58010250
OMNILUX PAR-56 230V/300W MFL 2000h H	Best.-Nr. 88125105
OMNILUX PAR-56 230V/500W NSP 2000h H	Best.-Nr. 88126005
OMNILUX PAR-56 230V/500W MFL 2000h H	Best.-Nr. 88126105
Raylight Reflekt. PAR-56, GY-9,5 Sockel long	Best.-Nr. 51000740
OMNILUX 230V/300W GY-9,5 180h	Best.-Nr. 88383005
OMNILUX A1 230V/500W GY-9,5 75h	Best.-Nr. 88384005
Schutzkontaktstecker Kunststoff, schwarz	Best.-Nr. 3023610A