
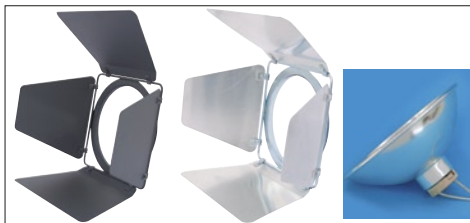


EUROLITE PAR-56 Floor

- Best.-Nr. 42001003..... schwarz, ohne Stecker
- Best.-Nr. 42001007..... schwarz mit Stecker
- Best.-Nr. 42001005..... silber, ohne Stecker
- Best.-Nr. 42001009..... silber mit Stecker
- Best.-Nr. 42000840 schwarz, Flügelbegrenzer
- Best.-Nr. 42000860 silber, Flügelbegrenzer
- Best.-Nr. 51000160..... Raylight PAR-56,short/floor GY-9,5, Kabel

- + Aus Aluminium für besonders geringes Gewicht
- + Starker, breiter Aluminium-Montagebügel
- + Hitzeisolierte Feststellschraube

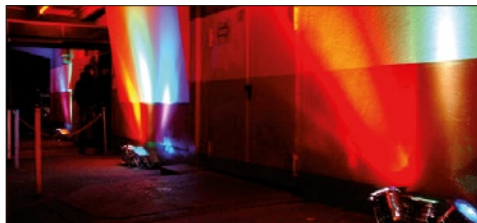

- Aus Aluminium für besonders geringes Gewicht
- Starker, breiter Aluminium-Montagebügel
- Hitzeisolierte Feststellschraube
- Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Lieferung komplett verdrahtet mit schwarzem Silikonkabel und sicherem Erdungsanschluss im Gehäuse
- Splitterfilterrahmen wird mitgeliefert
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Netzstecker muss separat bestellt werden

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	max. 500 W
Maße (LxB):	270 x 230 mm
Gewicht:	1,5 kg

Zubehör:

EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	Best.-Nr. 59006858
OMNILUX PAR-56 230V/300W NSP 2000h H	Best.-Nr. 88125005
Saveking Sicherungsseil 3x600 schwarz	Best.-Nr. 58010252
OMNILUX PAR-56 230V/300W MFL 2000h H	Best.-Nr. 88125105
OMNILUX PAR-56 230V/300W WFL 2000h H	Best.-Nr. 88125205
Schutzkontaktstecker Kunststoff, schwarz	Best.-Nr. 3023610A
Transportcase für 4x PAR-56 Spot, lang	Best.-Nr. 31000710

EUROLITE PAR-64 Long

- Best.-Nr. 42100950..... silber ohne Stecker
- Best.-Nr. 42100952..... silber mit Stecker
- Best.-Nr. 42100960..... schwarz ohne Stecker
- Best.-Nr. 42100963..... schwarz mit Stecker

- + Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- + 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- + Splitterschutzgitter im Tubus integriert



- Stabiles, kräftiges Aluminiumgehäuse
- Starker, breiter Aluminium-Montagebügel mit Loch zum Einhängen des auf Bühnen vorgeschriebenen Sicherungsseiles
- Hitzeisolierte Feststellschraube für "bombenfesten" Halt
- Feststellschraube mit innenliegender selbstsichernder Mutter gegen zu weites Herausdrehen gesichert
- 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen
- Splitterschutzgitter im Tubus integriert
- Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt
- Kräftige Messingverschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt und trotzdem auch zum schnellen Öffnen des hinteren Gehäusedeckels
- CE-gerechter Berührungsschutz am hinteren Gehäusedeckel (Schutzgitter)
- Lieferung komplett verdrahtet mit schwarzem Silikonkabel, sicherem Erdungsanschluss im Gehäuse und direkt angekröpftem Keramiksockel
- Farbfilterrahmen wird mitgeliefert
- Kräftige Kabelzugentlastung
- Hervorragend geeignet zum leichten Einsetzen von Raylight-Reflektoren mit passendem GX16 Stift-Anschluss
- Einfache Montage: Keramiksockel aufstecken - fertig!
- Netzstecker muss separat bestellt werden

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert:	max. 1000 W - für Leuchtmittel PAR-64 mit Sockel GX-16d max. 500 W - bei Nutzung von Raylight mit Sockel GY-9,5
Maße (LxBxH):	425 x 265 x 270 mm
Gewicht (ohne Lampe):	1,5 kg

Zubehör:

EUROLITE TPC-10 Klammer, schwarz	Best.-Nr. 59006858
OMNILUX PAR-64 240V/500W GX16d VNSP 300hH	Best.-Nr. 88145005
OMNILUX PAR-64 240V/500W GX16d NSP 300h H	Best.-Nr. 88145105
OMNILUX PAR-64 240V/500W GX16d MFL 300h H	Best.-Nr. 88145205
OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d VNSP300hH	Best.-Nr. 88147005
OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d NSP 300hH	Best.-Nr. 88147105
OMNILUX PAR-64 240V/1000W GX16d MFL 300hH	Best.-Nr. 88147205
Raylight Reflekt.PAR-64, GY-9,5Sockel lang	Best.-Nr. 51000750
Schutzkontaktstecker Kunststoff, schwarz	Best.-Nr. 3023610A
Saveking Sicherungsseil 3x600 silber	Best.-Nr. 58010250